



Concept, versie 2

d.d. 27.02.2013


Instructie plaatsen schietboom

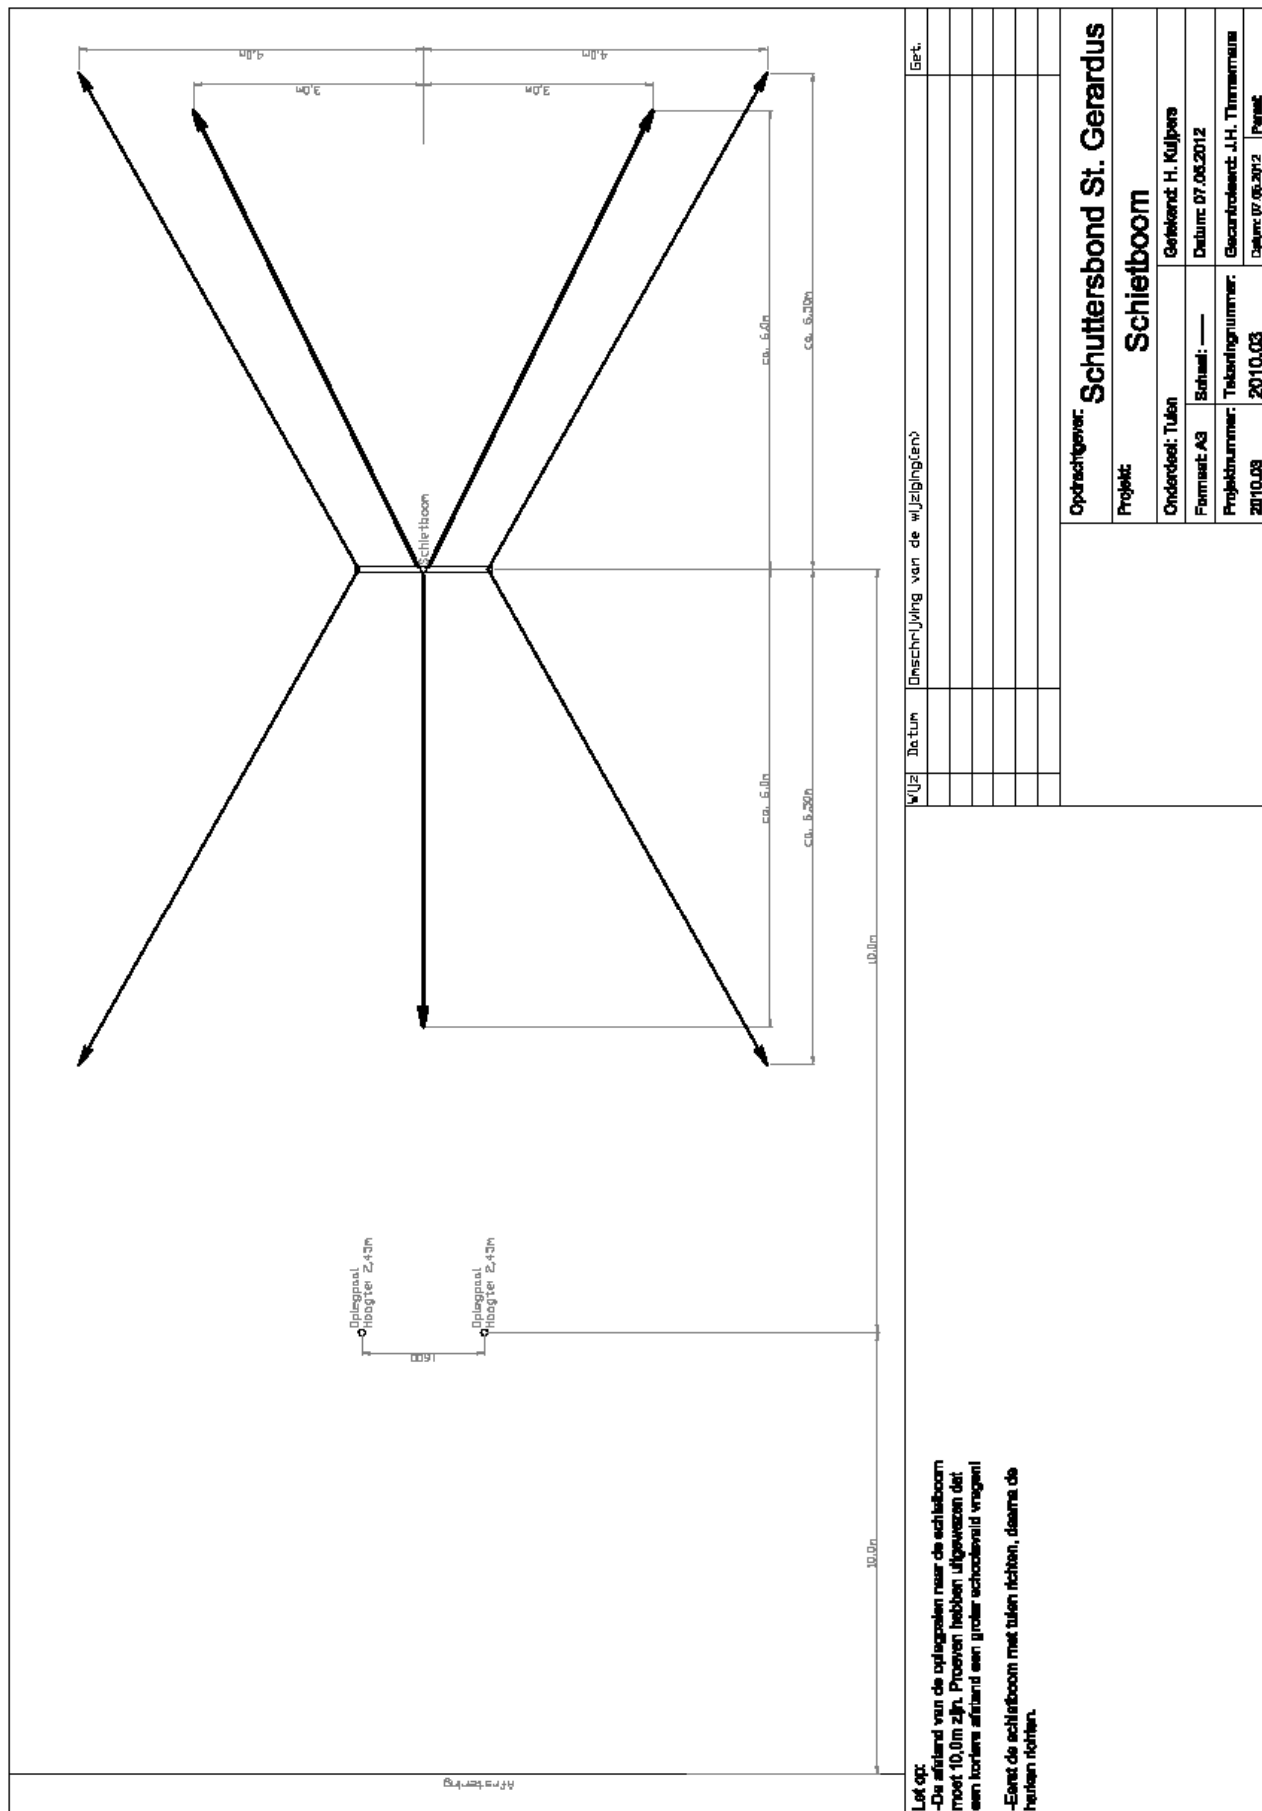


Maatvoering boom, tuilen en oplegpaal. De bomen h.o.h. < 5m. Bk oplegpaal 2,45 m. Eerst de onderpaal uitrichten en daarna de tuilen van de hark.

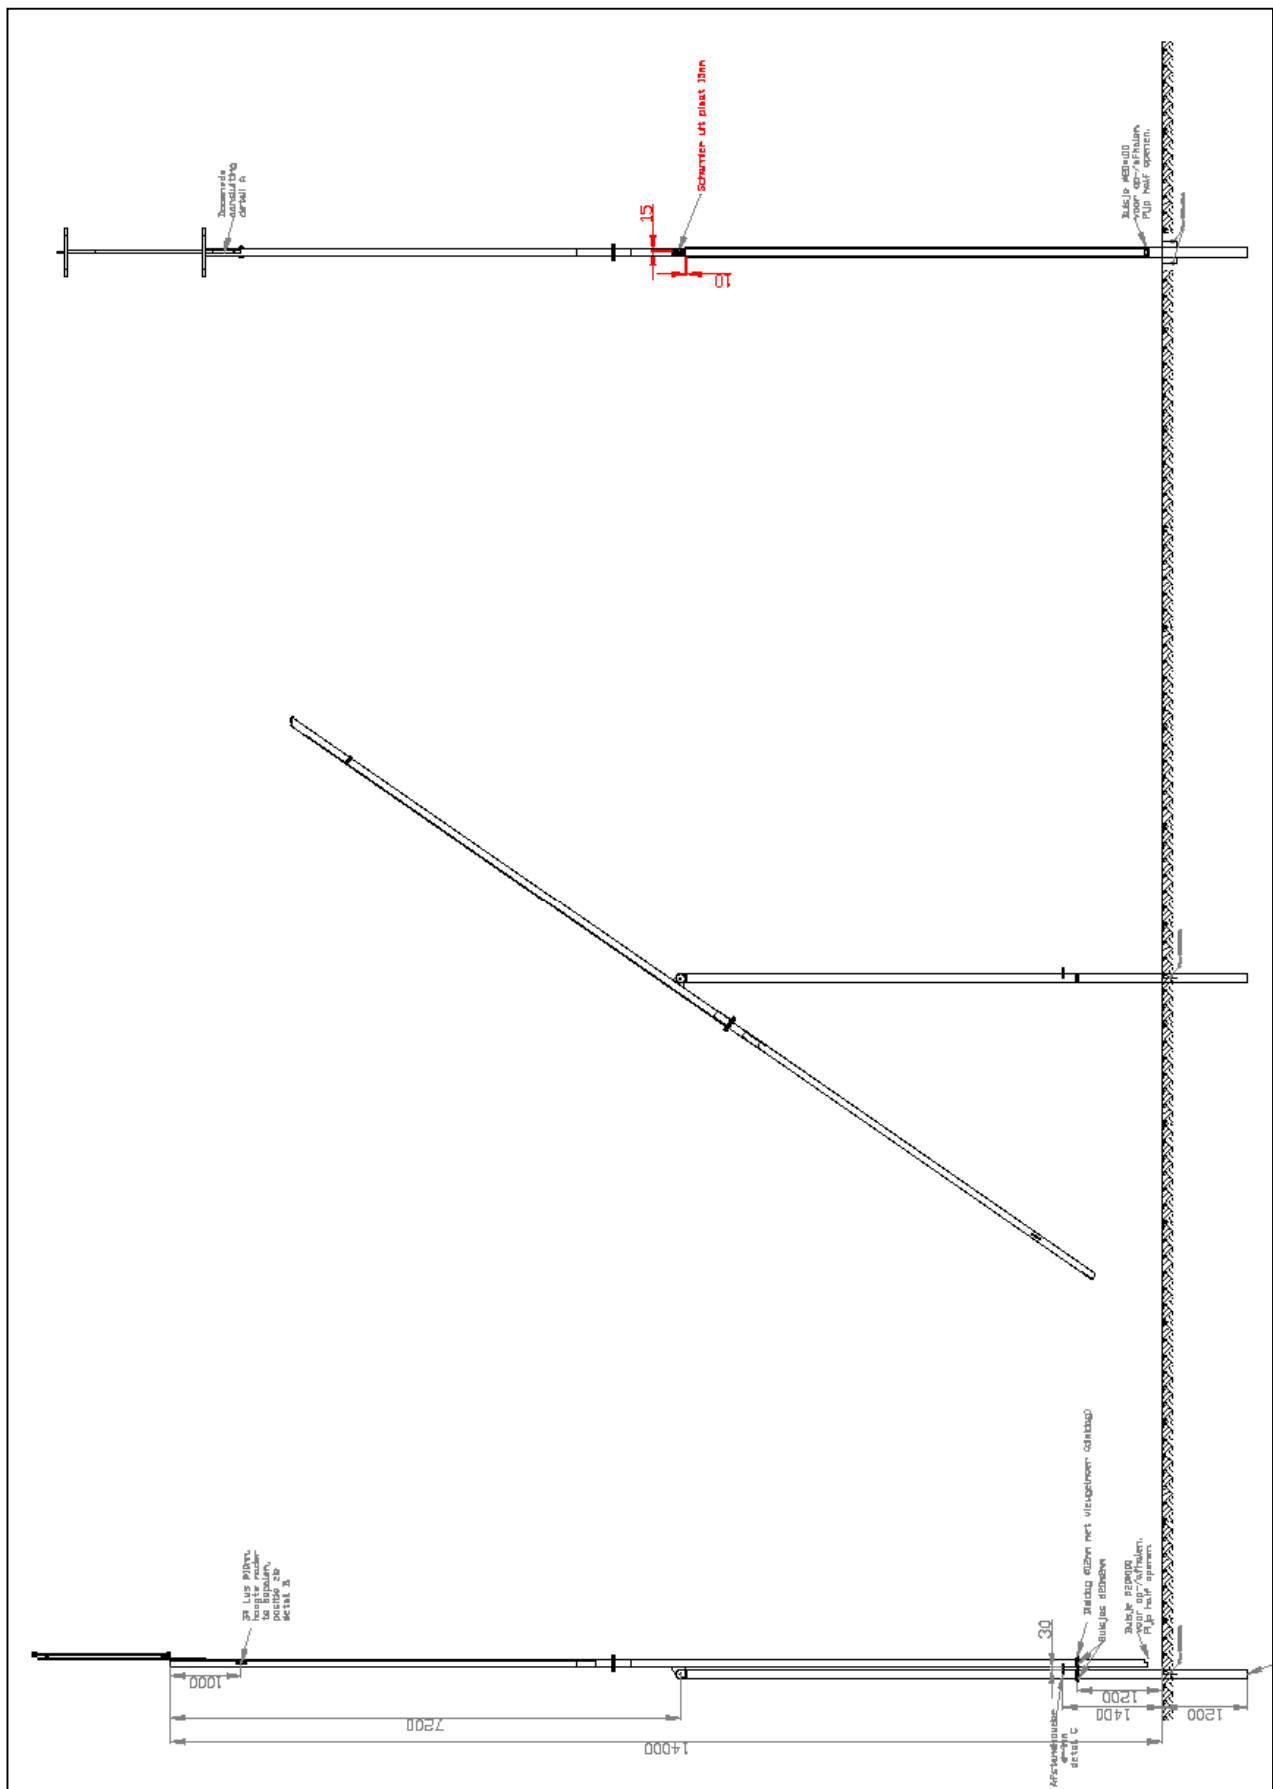


Bovenkant hark 16 m.

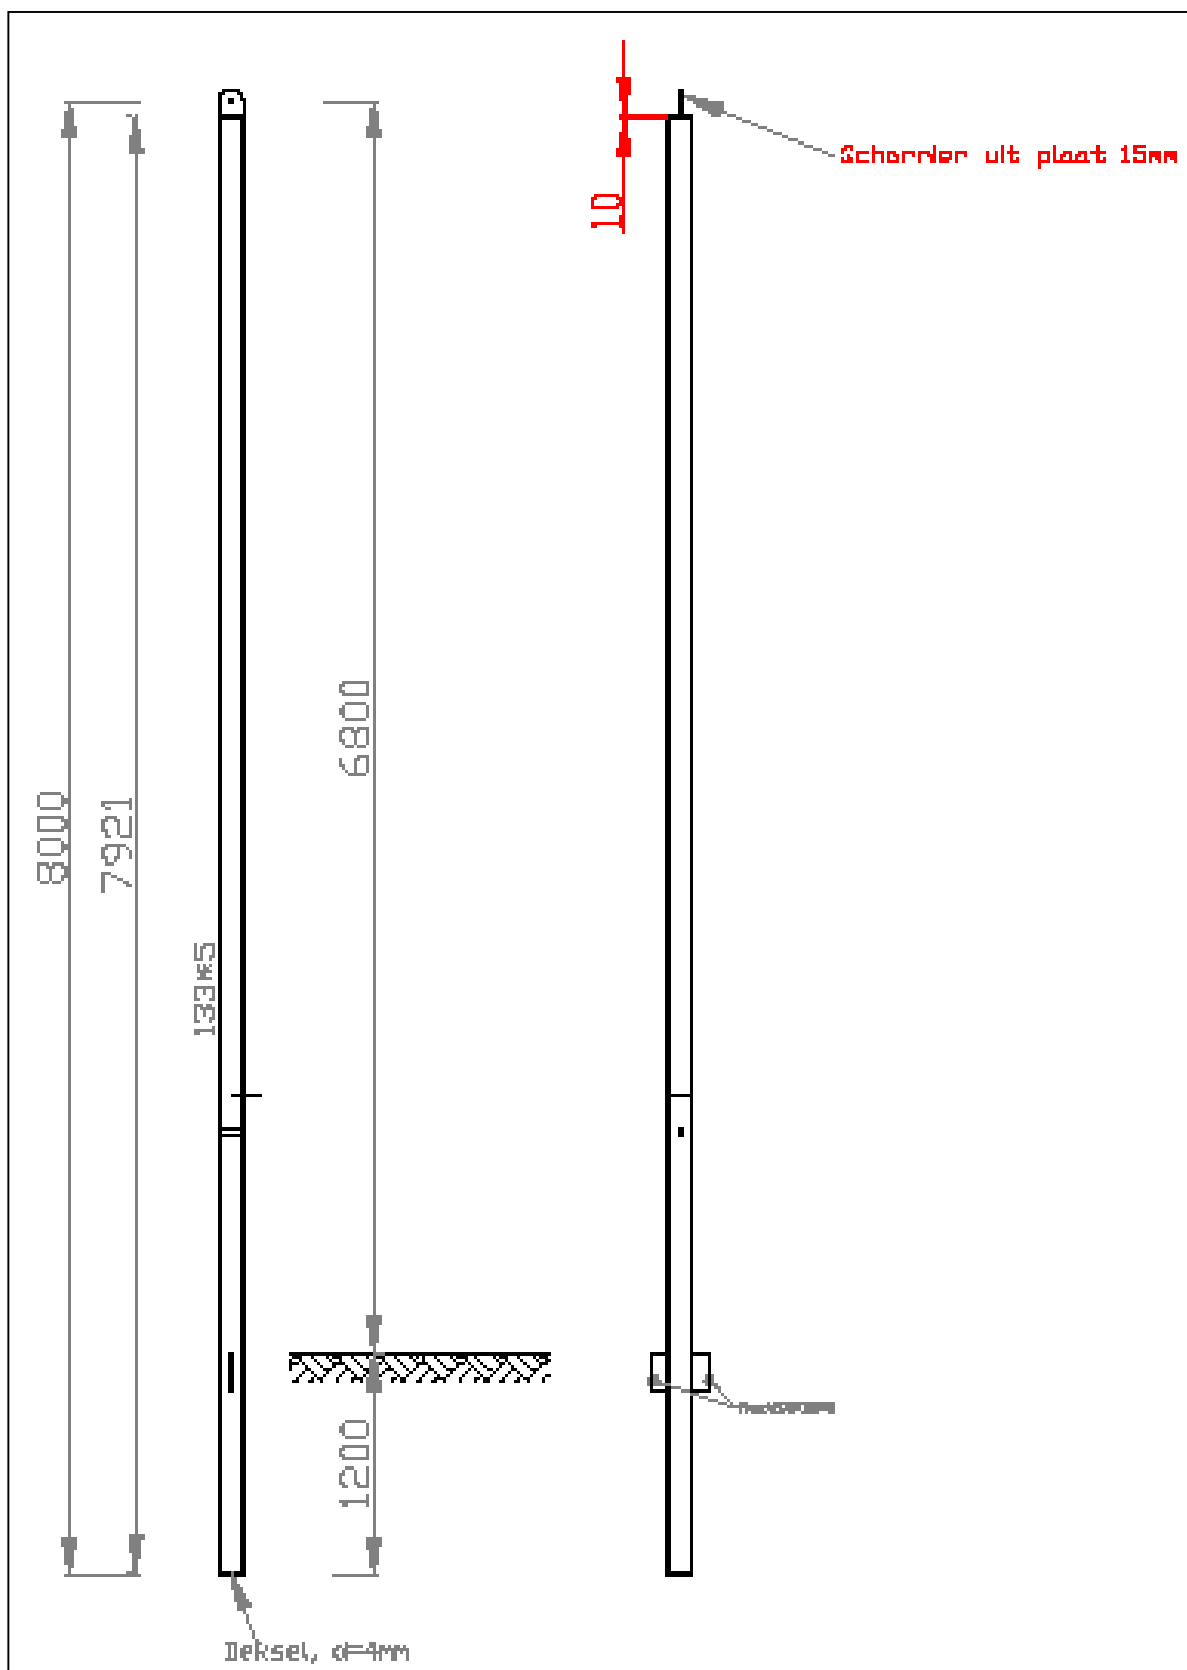

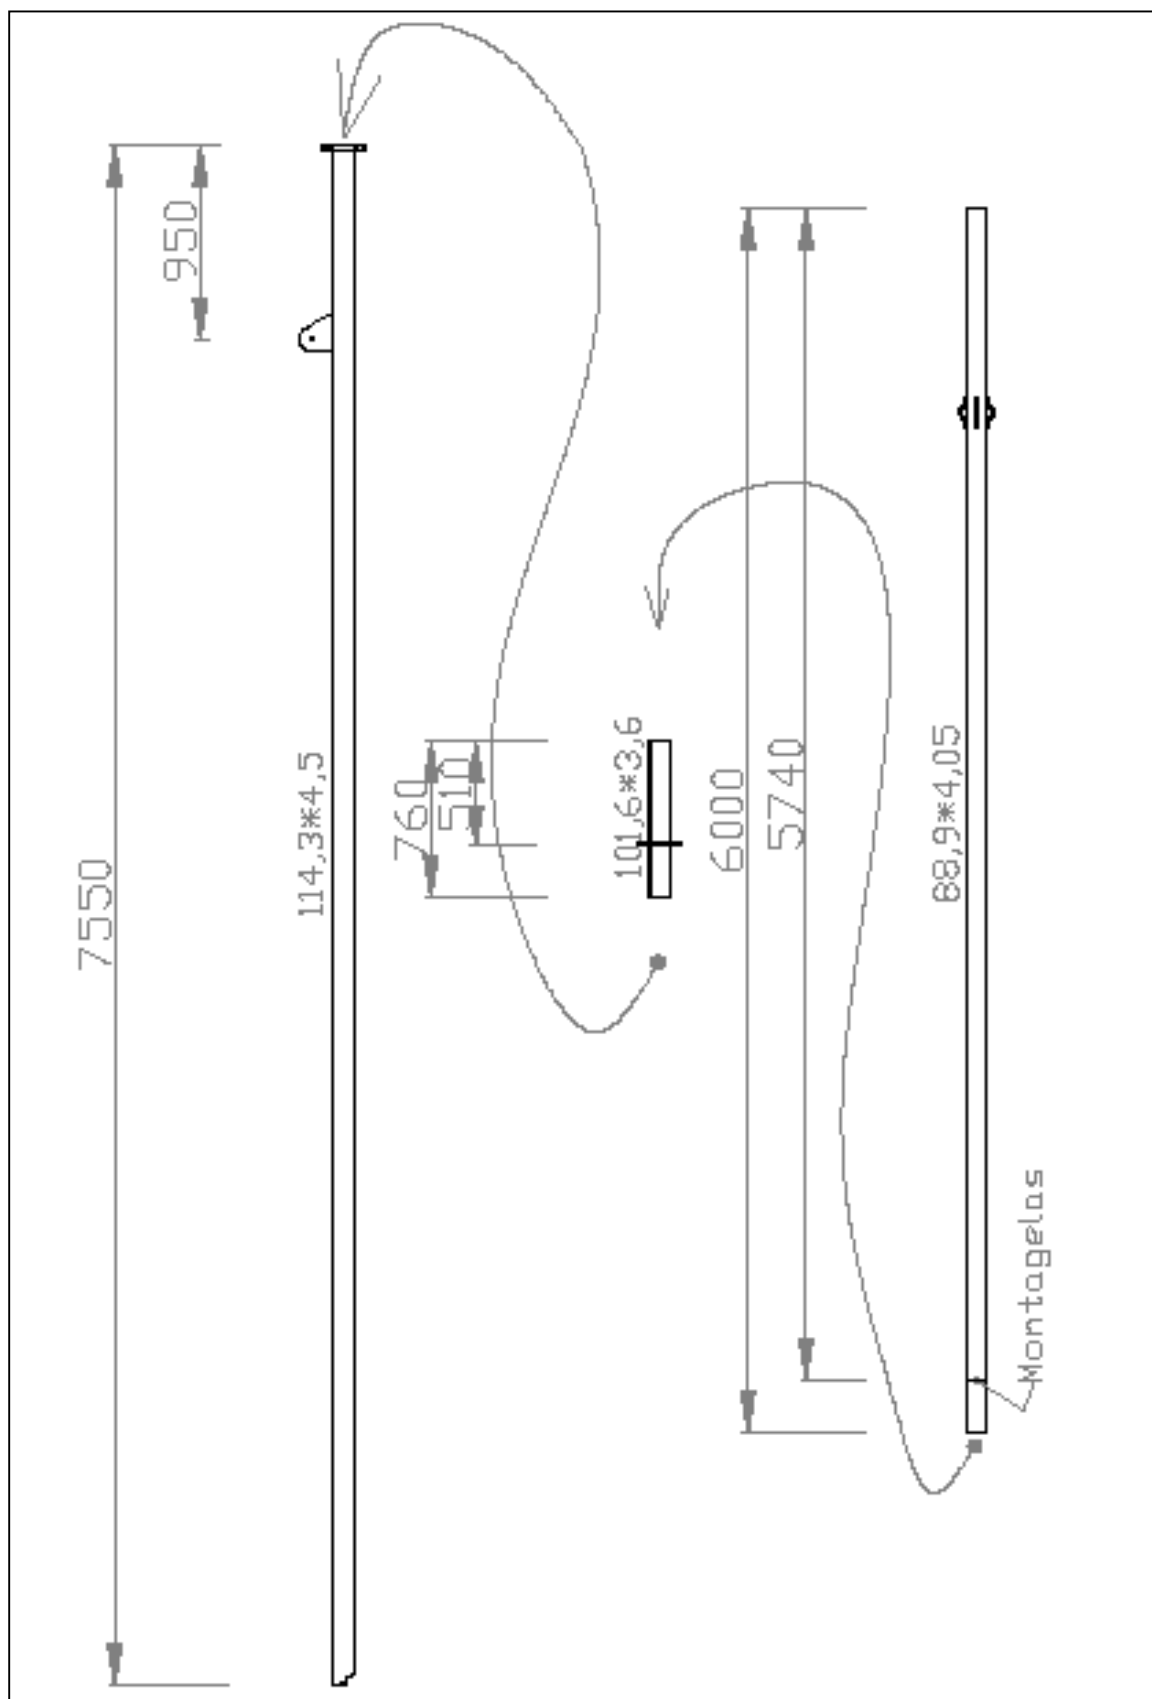

Samenstellen scharnierende paal.

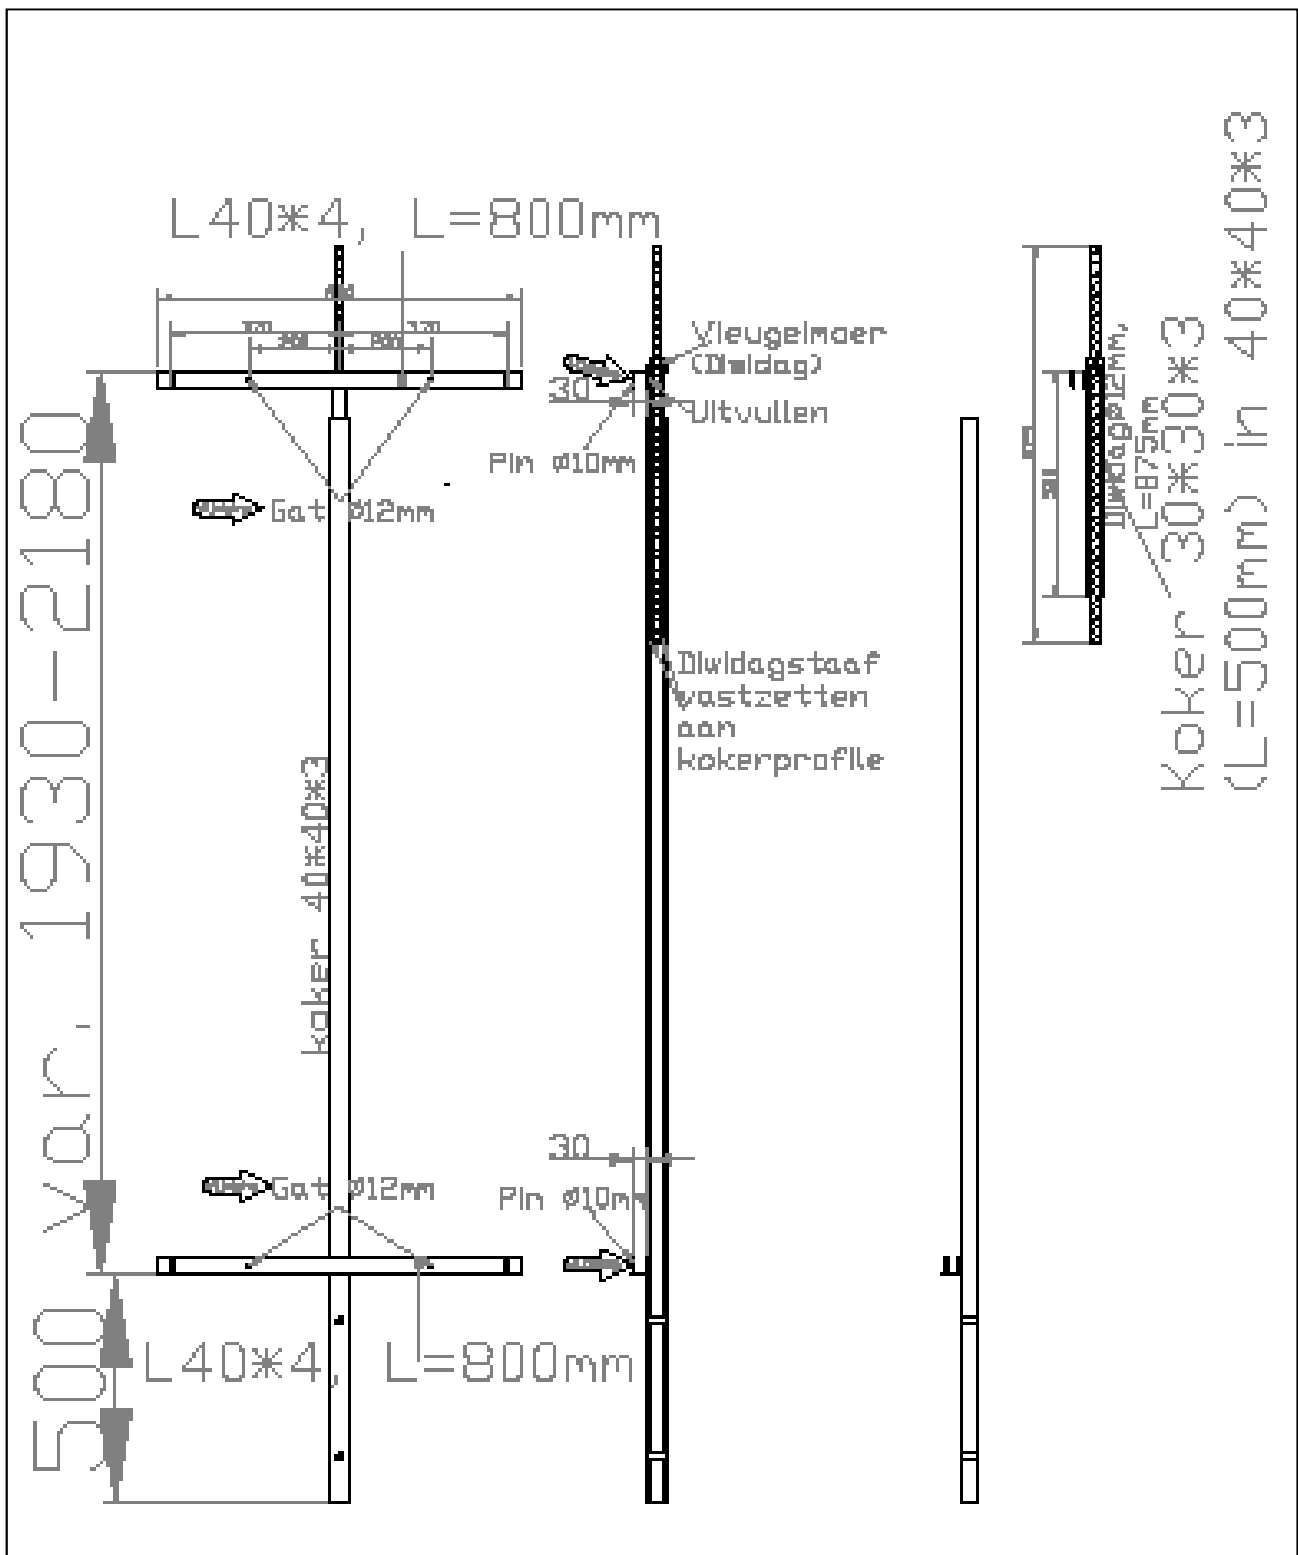

De harkhouder.

Monteer de harkhouder aan onderkant en breng een tui aan. Hiermee kan straks de hark omlaag gehaald worden. De onderzijde is immers zwaarder.



Leg de paal tussen oplegpaal en geboord gat. Scharnier nabij gat van 250 mm.





Breng de strop aan bij de bovenzijde van het scharnier, **niet** stroppen of knopen. Breng aan de onderzijde van de scharnierende paal een touw aan.

Hijs de paal omhoog zodat de onderpaal boven het gat hangt. Houdt de hark vast voor de navigatie.





Breng de paal boven het gat....

...en laat zakken. Houdt de hark midden tussen de oplegpalen.

Richt de paal uit

Trek de hark omhoog.





Vul het gat met
grof zand en
stamp aan.

Haal de strop
langs de paal
omlaag.

Draai de
schietpaal zodat
bovenkant hark
evenwijdig staat
aan de bovenkant
van de
oplegpalen.



Indeling van de container.



Laad de palen zodat ze niet bij het optrekken kunnen schuiven. Rechts ruimte laten voor de uitlaat.



